

ケーブルプラス電話を使いこなそう！

付加サービスのご紹介と設定方法

ケーブルプラス電話では次のようなサービスをご利用いただけます。ケーブルプラス電話サービスをご利用開始後にお申し込みいただく場合はご利用のケーブルテレビ会社にお申し込みください(「着信転送」の場合)。

※付加サービスの月額利用料については、ご利用開始月は無料、解約月は全額のご請求となります。
同月にご利用開始と解約を行った場合は全額のご請求となります。


※「着信転送」をお申し込みされる場合は、書面によるご本人さまの確認手続きが必要となります。

着信転送

月額利用料:550円(税込)

ご契約回線に着信があった場合に、携帯電話や固定電話、FAXなどあらかじめ設定した転送先に通話を接続するサービスです。

- 無条件転送** 転送元の電話機を鳴らすことなく、設定した電話番号に転送する機能です。
- スケジュール転送** あらかじめ設定した条件(月日、曜日、時間)内でのみ、設定した電話番号に転送する機能です。条件設定はパソコンから「My au(詳細は本書19ページ)」にアクセスして行います。
- 話中転送** ご契約回線が話し中のときに、設定した電話番号に転送する機能です。

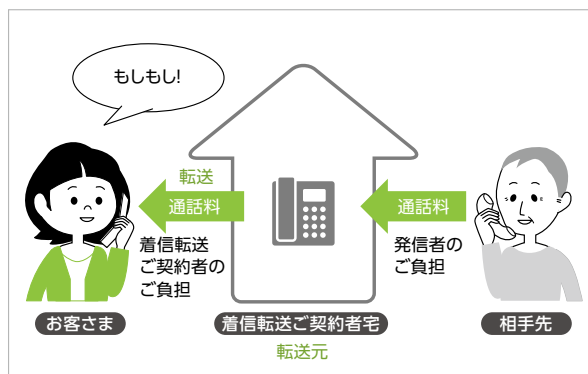

※同時に割込通話サービスをお申し込みの場合は、「話中転送」よりも「割込通話」の方が優先されます。
※設定の有無に関わらず、月額利用料はかかります。 ※「無応答時転送」の機能はありません。 ※110番や104番などの3ケタの番号、0120-、0800-、050-(一部の番号)、00△△で始まる番号など、#ダイヤル、伝言ダイヤル、国際電話の番号は、転送先に設定できません。

ご利用開始の方法

※プッシュホン信号の出せる電話機からのみ操作いただけます。
※他の電話サービスで利用していた電話番号を継続利用される場合やお引越、回線変更などの手続きによっては、ご利用開始当日には設定いただけないことがあります。その場合、翌日以降に設定を行ってください。

転送先を登録・指定し、転送条件を選択します。 マークでは、音声ガイダンスが流れます。

■ご使用になる回線を選びダイヤルします(ダイヤル後、必ず①②③の順にご設定ください)。

ケーブルプラス電話ご契約回線から **142** をダイヤル (通話料無料)
142はケーブルプラス電話ご契約回線からのみ利用可能

又は

その他の電話(国内固定電話・携帯電話・公衆電話など)から **050-3116-0142** をダイヤル (通話料有料)
+ ケーブルプラス電話ご契約電話番号 # + 暗証番号 * #

*初期暗証番号は同封のご案内に記載して通知されます。
My auの「PBリモートコントロール用暗証番号変更」画面から変更が可能です。

①最初に、転送先リストに転送で使用する転送先電話番号を登録します(4件まで登録可能です)。

(各種設定) **4** をダイヤル (転送先リスト番号登録) **0** をダイヤル (リスト番号登録) **1~4** をダイヤル (番号確認) **0** をダイヤル


②次に、転送先リストから転送先電話番号のリスト番号を指定します。

(各種設定) **4** をダイヤル (リスト番号指定) **1** をダイヤル (リスト番号登録) **1~4** をダイヤル

次のページへ続きます

③最後に、転送条件を選択します。

無条件転送・スケジュール転送・話中転送の開始

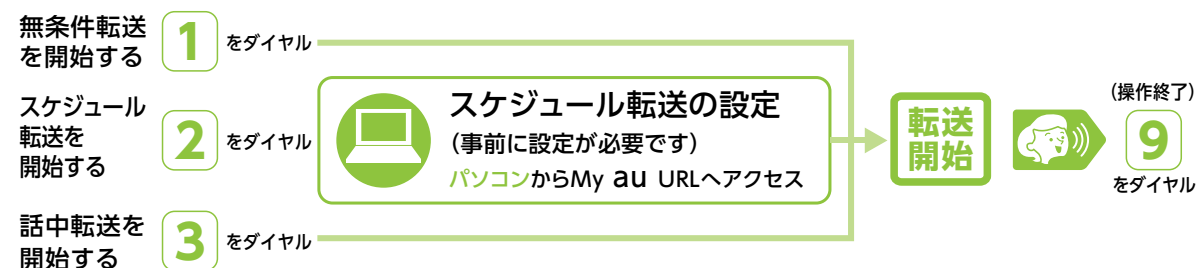

※設定後しばらく間をおいて(スケジュール転送は、設定をしている時間帯に)実際に転送が行われていることをご確認ください。
※転送が行われていない場合、①②③のいずれかの設定が完了していない可能性があります。再度、「ご利用開始の方法」をご確認いただき、順番にご設定ください。

その他の設定方法

■その他の操作をする場合も、まず、回線を選びダイヤルします。

ケーブルプラス電話ご契約回線から **142** をダイヤル (通話料無料)
142はケーブルプラス電話ご契約回線からのみ利用可能

又は

その他の電話(国内固定電話・携帯電話・公衆電話など)から **050-3116-0142** をダイヤル (通話料有料)
+ ケーブルプラス電話ご契約電話番号 # + 暗証番号 * #

*初期暗証番号は同封のご案内に記載して通知されます。
My auの「PBリモートコントロール用暗証番号変更」画面から変更が可能です。

転送を停止したいとき

(転送停止) **0** をダイヤル

ここで転送が停止されます

(操作終了) **9** をダイヤル

暗証番号を変更したいとき

(各種設定) **4** をダイヤル (暗証番号変更) **3** をダイヤル (番号確認) **0** をダイヤル (操作終了) **9** をダイヤル

転送先電話番号を変更したいとき

(各種設定) **4** をダイヤル (リスト番号指定) **1** をダイヤル (リスト番号選択) **1~4** をダイヤル (操作終了) **9** をダイヤル

転送先電話番号を確認したいとき

(設定内容確認) **8** をダイヤル (電話番号確認) **0** をダイヤル (リスト番号選択) **1~4** をダイヤル (操作終了) **9** をダイヤル